

SYSTEM D-GROOVING

Einstecken mit ein- oder zweischneidigen Schneideinsätzen

grooving with one- or two-cutting edges inserts


Typ DH

Klemmhalter, Außenbearbeitung

toolholder, external application

Stechtiefe t max. 13 mm
Spannbereich b 2.0 - 3.0 mm

depth of groove t max. 13 mm
holding capacity b 2.0 - 3.0 mm

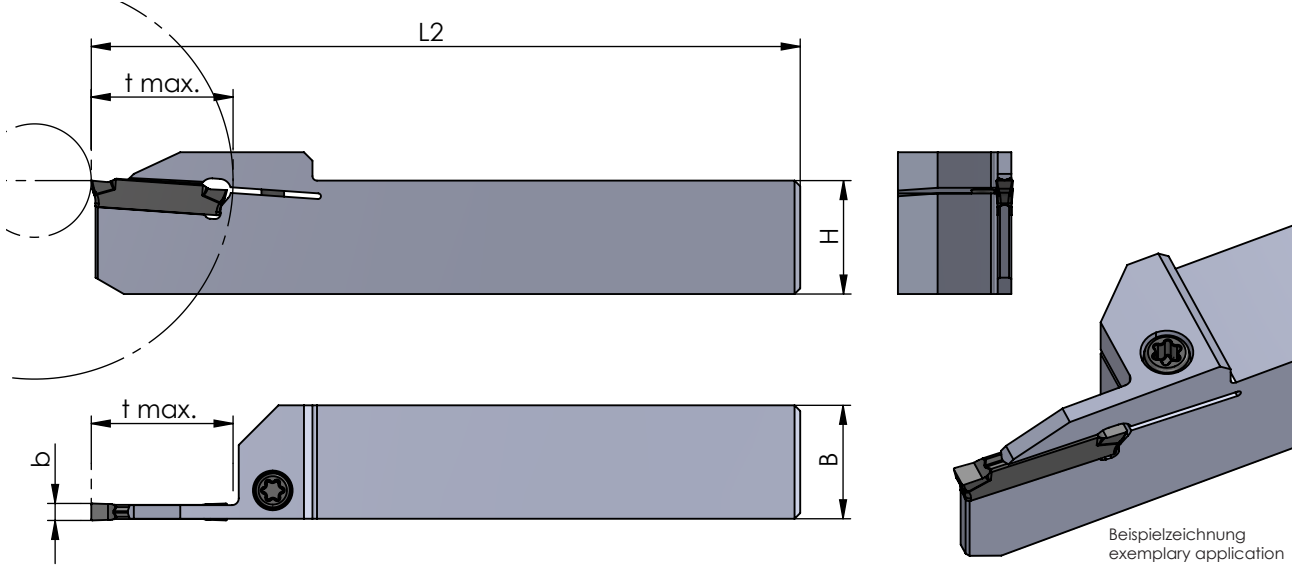

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Beispielzeichnung
exemplary application

Bestellnummer part number	H	B	t max.	L2	b	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugsdrehmoment torque	Schneideinsatz	
									Typ	insert type
neu DHR. / DHL.122013.D24	12	12	13	125	2.0	M3.5/14-DH	T15F	3.2 Nm	DZ24.R2 ... / DE24.R2 ...	
neu DHR. / DHL.162013.D24	16	16	13	125	2.0	M4.0/16-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.L2 ... / DE24.L2 ...	
neu DHR. / DHL.202013.D24	20	20	13	125	2.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N2 ... / DE24.N2 ...	
neu DHR. / DHL.123013.D24	12	12	13	125	3.0	M3.5/14-DH	T15F	3.2 Nm		
neu DHR. / DHL.163013.D24	16	16	13	125	3.0	M4.0/16-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.R3 ... / DE24.R3 ...	
neu DHR. / DHL.203013.D24	20	20	13	125	3.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.L3 ... / DE24.L3 ...	
neu DHR. / DHL.253013.D24	25	25	13	125	3.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N3 ... / DE24.N3 ...	

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung
DHR.122013.D24

order-example:
righthand version
DHR.122013.D24