

SYSTEM D-GROOVING

Einstecken mit ein- oder zweischneidigen Schneideinsätzen

grooving with one- or two-cutting edges inserts


Typ DH

Klemmhalter, Außenbearbeitung

toolholder, external application

Stechtiefe t max. 25 mm
Spannbereich b 3.0 - 6.0 mm

depth of groove t max. 25 mm
holding capacity b 3.0 - 6.0 mm

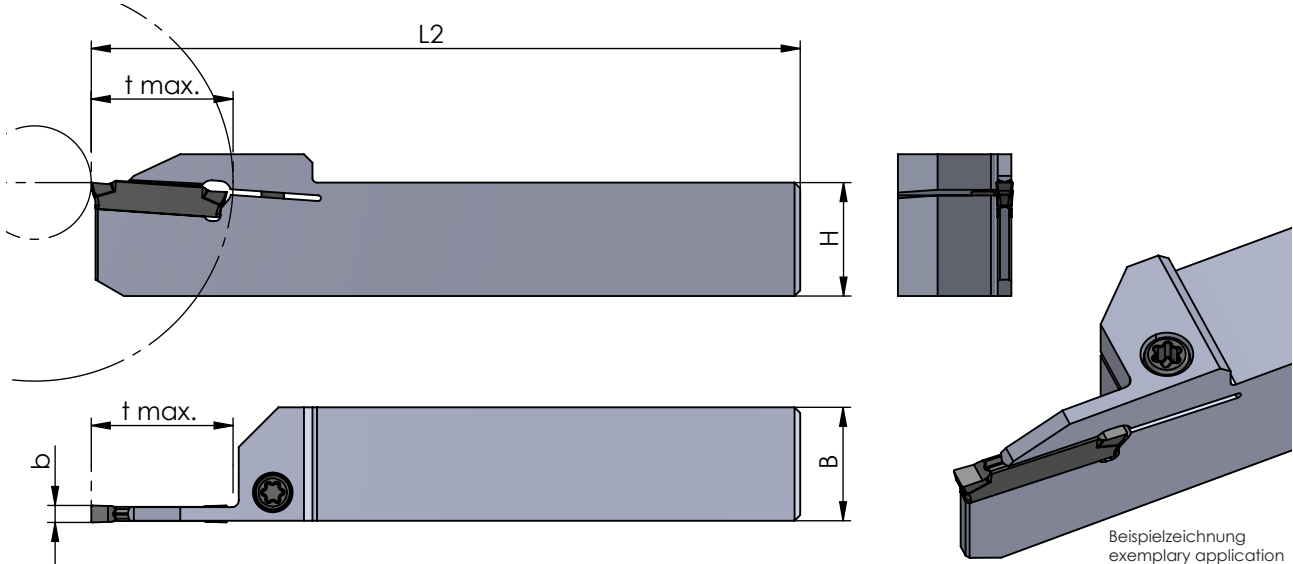

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Abmessungen in mm

dimensions in mm

	Bestellnummer part number	H	B	t max.	L2	b	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugsdrehmoment torque	Schneideinsatz	
										Typ	insert type
neu	DHR. / DHL.163025.D24	16	16	25	125	3.0	M4.0/16-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.R3 ... / DE24.R3 ...	
neu	DHR. / DHL.203025.D24	20	20	25	125	3.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.L3 ... / DE24.L3 ...	
neu	DHR. / DHL.253025.D24	25	25	25	125	3.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N3 ... / DE24.N3 ...	
neu	DHR. / DHL.164025.D24	16	16	25	125	4.0	M4.0/16-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.R4 ...	
neu	DHR. / DHL.204025.D24	20	20	25	125	4.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.L4 ...	
neu	DHR. / DHL.254025.D24	25	25	25	125	4.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N4 ... / DE24.N4 ...	
neu	DHR. / DHL.205025.D24	20	20	25	150	5.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N5 ...	
neu	DHR. / DHL.255025.D24	25	25	25	150	5.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N5 ...	
neu	DHR. / DHL.206025.D24	20	20	25	150	6.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N6 ...	
neu	DHR. / DHL.256025.D24	25	25	25	150	6.0	M4.0/18-DH	T20F	4.0 Nm	DZ24.N6 ...	



Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung
DHR.163025.D24

order-example:
righthand version
DHR.163025.D24